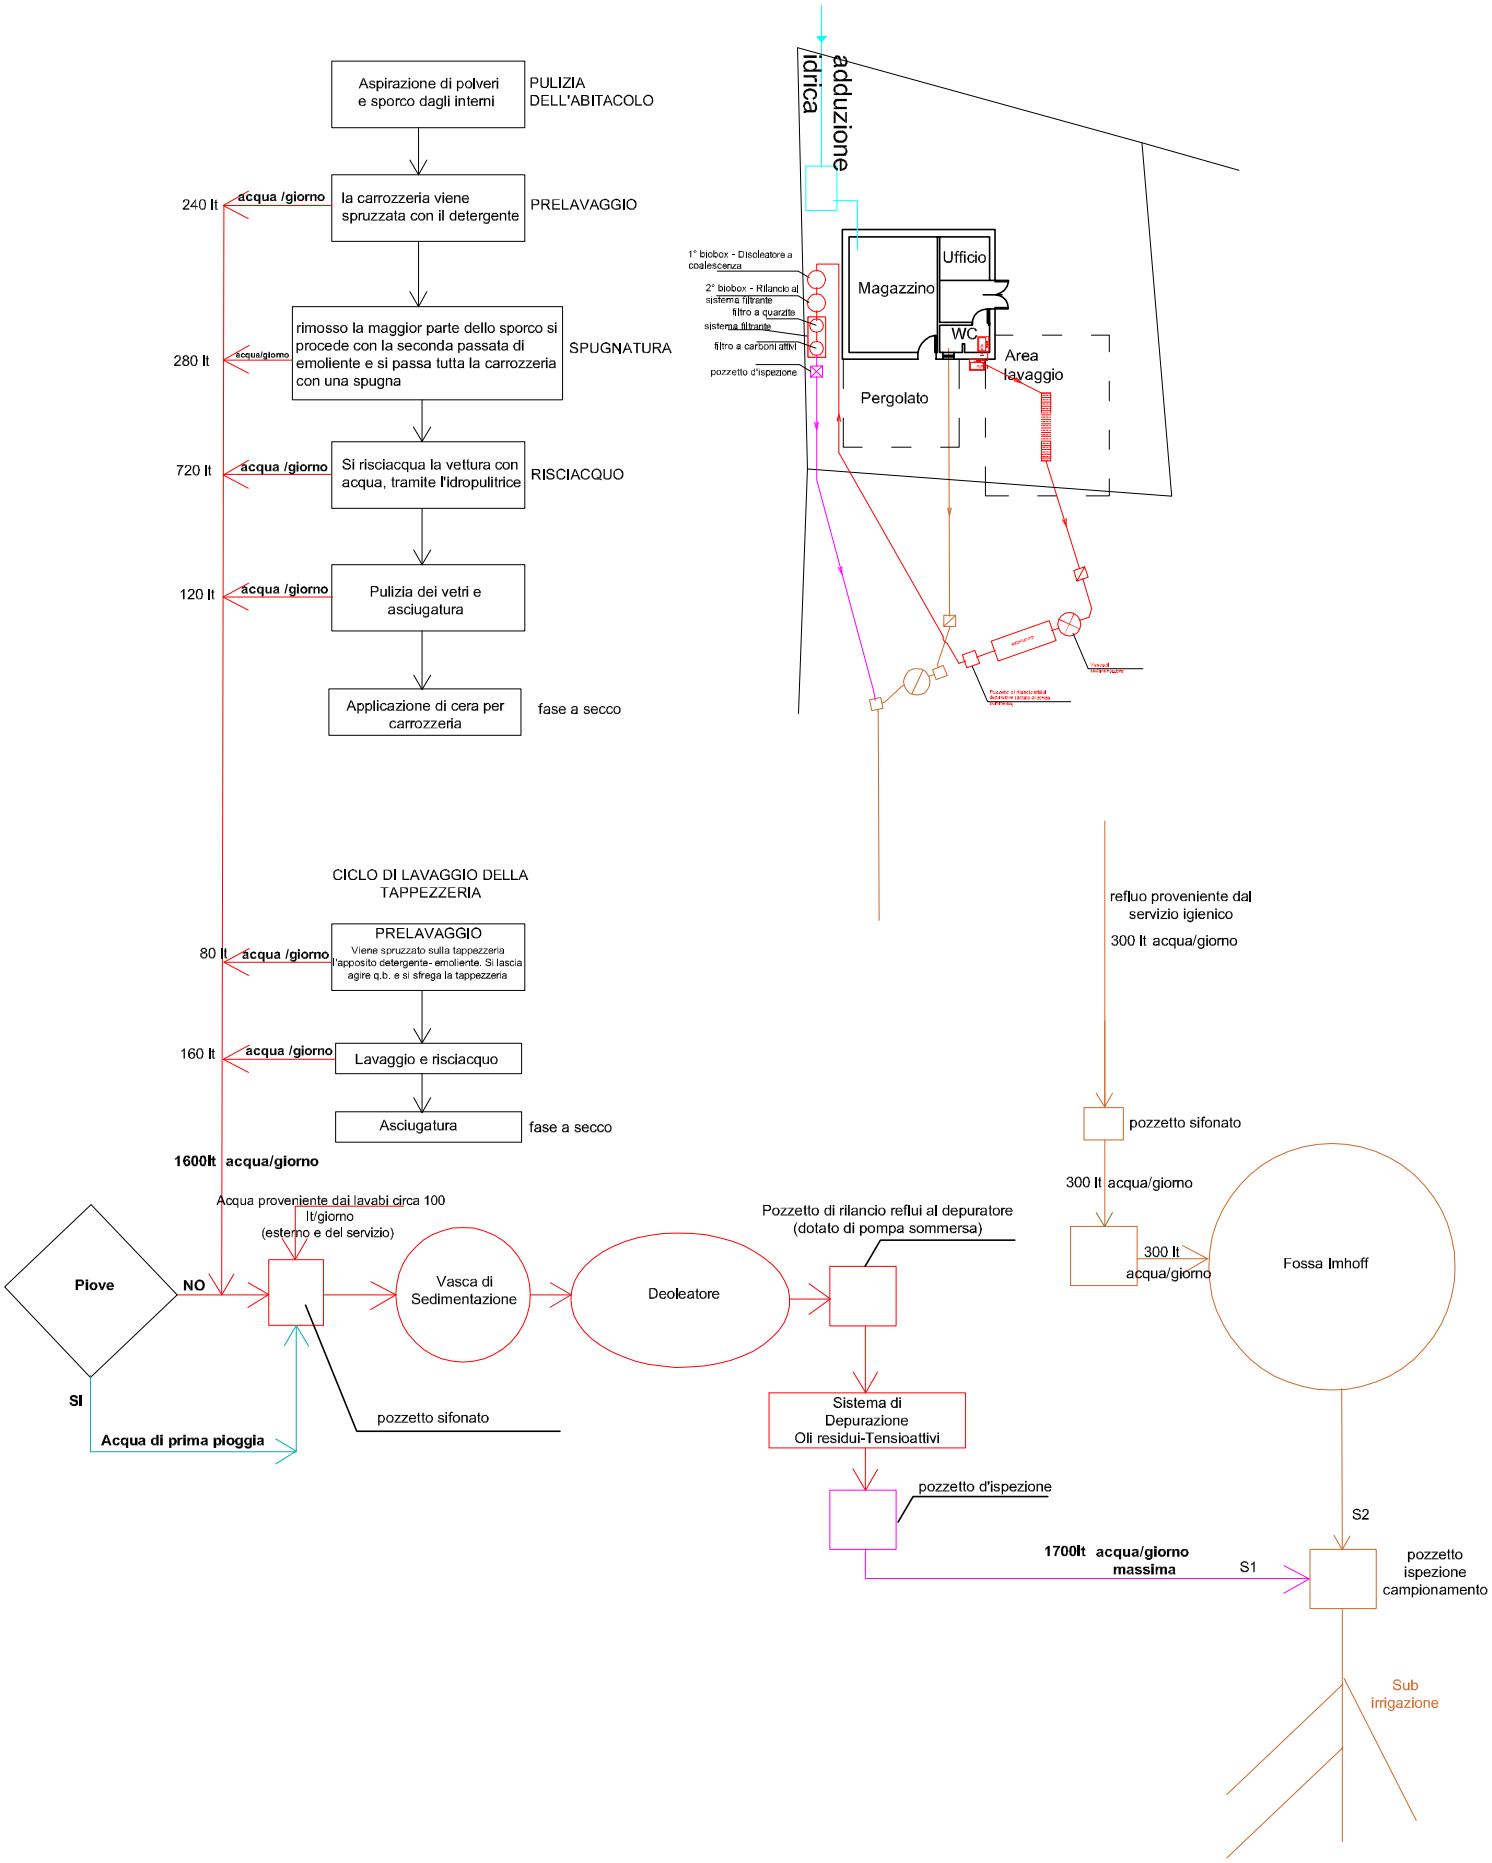
Aspirazione di polveri e sporco dagli interni
PULIZIA DELL'ABITACOLO
240 lt
acqua /giorno
la carrozzeria viene spruzzata con il detergente
PRELAVAGGIO
280 lt
acqua/giorno
rimosso la maggior parte dello sporco si procede con la seconda passata di emoliente e si passa tutta la carrozzeria con una spugna
SPUGNATURA
720 lt
acqua /giorno
Si risciacqua la vettura con acqua, tramite l'idropulitrice
RISCIACQUO
120 lt
acqua /giorno
Pulizia dei vetri e asciugatura
Applicazione di cera per carrozzeria
fase a secco
adduzione idrica
1° biobox - Discleatore a coalescenza
2° biobox - Rilancio al sistema filtrante
filtro a quarzite
sistema filtrante
filtro a carboni attivi
pozzetto d'ispezione
Magazzino
Ufficio
WC
Area lavaggio
Pergolato
CICLO DI LAVAGGIO DELLA TAPPEZZERIA
80 lt
acqua /giorno
PRELAVAGGIO
Viene spruzzato sulla tappezzeria l'apposito detergente- emoliente. Si lascia agire q.b. e si sfrega la tappezzeria
160 lt
acqua /giorno
Lavaggio e risciacquo
Asciugatura
fase a secco
1600lt acqua/giorno
Acqua proveniente dai lavabi circa 100 lt/giorno (esterno e del servizio)
Piove
NO
SI
Acqua di prima pioggia
pozzetto sifonato
Vasca di Sedimentazione
Deoleatore
Pozzetto di rilancio reflui al depuratore (dotato di pompa sommersa)
Sistema di Depurazione Oli residui-Tensioattivi
pozzetto d'ispezione
1700lt acqua/giorno massima
S1
S2
pozzetto ispezione campionamento
Sub irrigazione
refluo proveniente dal servizio igienico
300 lt acqua/giorno
pozzetto sifonato
300 lt acqua/giorno
300 lt acqua/giorno
Fossa Imhoff