



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R.8/2014)

DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE EDILIZIA
SPORTIVATURISTICA E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NUOVA EDILIZIA
SCOLASTICA PATRIMONIALE TURISTICO SPORTIVA

Via Roma n. 19 - 90133 Palermo - Tel 091 6628717 - Fax 091 6628734


ISTITUTO PROFESSIONALE E. ASCIONE

Intervento n. 00612SIC251-Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, dell'Istituto Professionale "E.
Ascione" in Via Centuripe, 11 nel Comune di Palermo - Provincia di Palermo.

Importo €. 281.000,00 - C.U.P.:D76E12000870001.

(Delibera CIPE n.6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88)

PROGETTO ESECUTIVO

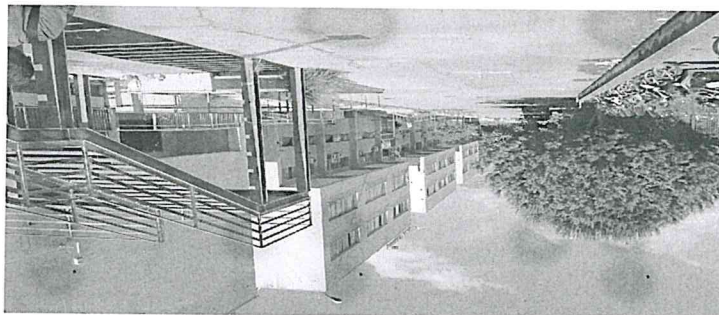

A3)-ANALISI DEI PREZZI

12 8 OTT. 2014

PROGETTISTI

(Ing. Giuseppe Ciunchiglia)

(Geom. Tonino Cascio)

(Geom. Benedetto Valerio)

(Geom. Rosario Spanò)

COLLABORATORI TECNICI

(Geom. Benedetto Valerio)

(Geom. Rosario Spanò)

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R.8/2014)

DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE
EDILIZIA SPORTIVATURISTICA E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIALE TURISTICO SPORTIVA

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5
comma 3° della legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 e

s.m.i.
Palermo li 28-10-2014 Rep. N° 27

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

(Ing. Silvana La Gattuta)



(Signature of Ing. Silvana La Gattuta)

(Ing. Silvana La Gattuta)

IL RUP

(Signature of Ing. Silvana La Gattuta)

Formatura e collocazione di canna fumaria in acciaio inox coibentata a doppia camera DN interno da 400 con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304 completa di pezzi speciali e accessori per il montaggio e di quant'altro si rende necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale

EE1	Operario comune primo livello	h	21,78	0,15	3,27
EE2	Operario qualificato secondo livello	h	24,19	0,15	3,63
EE3	Operario specializzato terzo livello	h	25,95	0,15	3,89

Canna in acciaio					
	Formatura di canna fumaria in acciaio inox coibentata a doppia camera DN interno da 400 con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304 completa di pezzi speciali e accessori per il montaggio	cad	150,00	1	274,00
	Fornitura di comignolo d'acciaio per canna fumaria DN interno da 400.	cad			150,00

Comignolo					
-----------	--	--	--	--	--

Incidenza Oneri Sicurezza € 2,17 (0,5% su 434,79) 10,00% SPESE GENERALI su € 434,79 14,00% SPESE GENERALI su € 478,27 PREZZO COMPRESO UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI 25% ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml					
TOTALE 434,79					

434,79
43,48
66,96
12,38
-0,23
545,00

I Progettisti

Ing. Giuseppe Giunchiglia

Geom. Tommo Casuccio

I Collaboratori Tecnici

Geom. Benedetto Valerio

Benedetto Valerio

Geom. Rosario Spanò

Rosario Spanò

Nolo di piattaforma aerea tipo ragno fino a mt 30,00 compreso nel prezzo l'operatore, il trasporto del mezzo a destinazione e tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, carburanti lubrificanti e tutto l'occorrente necessario per la perfetta utilizzazione della macchina ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
--------	-------------	------	-------------	-----------	--------

Piattaforma aerea	Nolo di piattaforma aerea compreso l'operatore il trasporto del mezzo a destinazione e tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, carburanti lubrificanti e tutto l'occorrente necessario per la perfetta utilizzazione della macchina ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	€/giorno			100,00
-------------------	--	----------	--	--	--------

<p>TOTALE</p> <p>Operario specializzato IV livello h.8</p> <p>10,00% UTILE IMPRESA su €. 319,00</p> <p>15,00% SPESE GENERALI su €. 319,00</p> <p>PREZZO COMPRESO UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI 25%</p> <p>ARROTONDAMENTO</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE €/giorno</p>					
					100,00
					219,00
					31,90
					47,85
					398,75
					1,25
					400,00

I Progettisti

Inge. Giuseppe Giunchiglia
Geom. Tonino Casuccio

I Collaboratori Tecnici

Geom. Benedetto Valerio
Benedetto Valerio
Geom. Rosario Spanò

