




**Provincia Regionale di Palermo**  
*Direzione Manutenzione del Patrimonio ed Edilizia Scolastica I*

PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI  
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  
COMMERCIALI E TURISTICI  
"LUIGI EINAUDI"

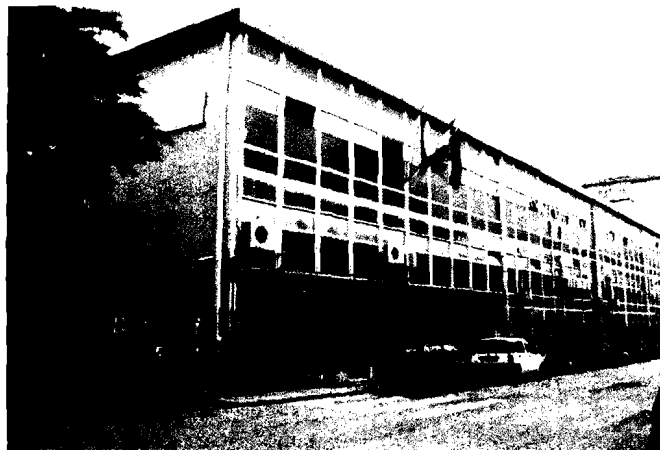

**ELENCO PREZZI UNITARI**

PROGETTISTA  
(Arch. Giuseppa Puleo)

IL RUP  
(Ing. Silvana La Gattuta)

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO  
*Direzione Manutenzione del Patrimonio  
ed Edilizia Scolastica I*

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 7  
bis della L. n. 409 del 11/02/1994 nel testo coordinato  
con le norme delle L. R. n. 7 del 02/08/2002 e n. 7 del  
19/05/2003. *r s. m. e. l.*

COLLAB. TECNICO  
(Geom. Vincenzo Ferreri)

Palermo 11/05/09 Rep. n. 16

Il Responsabile del Procedimento

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
1	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO TREDICI/10	€/m <sup>2</sup>	13,10
2	8.2.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 8A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 2,8 e 3,5 W/(m <sup>2</sup> K) calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono esclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione per la tipologia 1): m <sup>2</sup> 1,80. - Superficie minima di misurazione per le tipologie 2) e 3): m <sup>2</sup> 1,00. - Superficie minima di misurazione per la tipologia 4): m <sup>2</sup> 2,00. A due battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniera). EURO TRECENTOVENTI/20	€/m <sup>2</sup>	320,20
3	8.14	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, composti da due cristalli incolori da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTAUNO/50	€/m <sup>2</sup>	41,50
4	21.2.4	Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compreso la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. EURO DUE/44	€/m	2,44
5	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO TRENTAQUATTRO/70	€/m <sup>2</sup>	34,70
6	9.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTO/50	€/m <sup>2</sup>	18,50
7	9.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm.), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		EURO QUINDICI/80	€/m <sup>2</sup>	15,80
8	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
		EURO QUATTRO/29	€/m <sup>2</sup>	4,29
9	7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio		
		EURO SETTE/20	€/m <sup>2</sup>	7,20
10	7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base		
		EURO DUE/27	€/m <sup>2</sup>	2,27
11	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato		
		EURO VENTIUNO/80	€/m <sup>3</sup>	21,80

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
12	AN.1	<p><b>Voci Finite con Analisi</b></p> <p>Fornitura e collocazione di scossalina a copertura della struttura esistente realizzata in alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) nei colori uguali all'esistente. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952, completo di guarnizioni, isolante, viti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTADUE/43</p>	€/m <sup>2</sup>	52,43
13	AN.2	<p>Smontaggio e rimontaggio di tendaggi, previa verifica dei binari delle corde e delle stesse tende, compreso il ponteggio, la tassellatura le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTRO/13</p>	€/m <sup>2</sup>	4,13

Palermo li 06/05/2009

IL PROGETTISTA

