

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'
PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI -
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE



Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario ed esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle strade del territorio del Corleonese - sottogruppo 5°- Importo di €. 1.250.000,00 - Progetto stralcio relativo ai lavori di M.S. per la ripresa del piano viario della S.P. n. 65 bis "Di San Loe": B° Masseria Pietralunga - C.da San Loe - B° Perciata, nel tratto compreso tra la progr.va Km.ca 0+000 e la progr.va Km.ca 5+800.

PERIZIA DI €. 100.000,00

- Relazione Tecnica
- Corografia scala 1:25.000
Planimetrie scala 1:10.000
- Disegni opere d'arte
- Computo metrico estimativo
- Sommario del Computo metrico
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi
- Perizia di stima
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Piano di sicurezza dei lavoratori

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. 29347 Palermo, 15 APR. 2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Geometra

geom. Gaeta Lorenzo

IL PROGETTISTA

geom. Gaetano Restivo

Palermo, li

15 APR. 2014

Prot.N.

29347

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		Realizzazione di gabbionate per il contenimento delle scarpate (Misure raccolte) 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni ML 40.00 X 1.50 X 1.50/2= SOMMANO m³ =	45,000 45,000	4,02	180,90
2		6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico N.20 X KG 19.200= SOMMANO kg =	384,000 384,000	8,00	3.072,00
3		6.3.3 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico N. 20 X (2.00 X 1.00 X 1.00) = SOMMANO m³ =	40,000 40,000	40,60	1.624,00
4		6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà MC 40.00 X KM 25= SOMMANO mcxkm =	1.000,000 1.000,000	0,56	560,00
5		Interventi per la ripresa del piano viario. (misure raccolte) Z.13 Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di tratti in conglomerato bituminoso ed misure raccolte ml 200.00 x 4.00 x 0.05= SOMMANO mc =	40,000 40,000	163,45	6.538,00
6		1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese ml 2200.00 x 4.00 x 0.20 = SOMMANO m³ =	1.760,000 1.760,000	16,30	28.688,00
7		6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà mc 1760.00 x km 25= SOMMANO mcxkm =	44.000,000 44.000,000	0,56	24.640,00
8		Opere varie 3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico A RIPORTARE			65.302,90

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			65.302,90
		dell'Ammin misure raccolte ml 300.00 x 0.60 x 0.10 =	18,000		
		SOMMANO m³ =	18,000	133,10	2.395,80
9	A.4	Operaio comune ore 80	80,000		
		SOMMANO ore =	80,000	27,48	2.198,40
10	A.7	Pala meccanica ore 86	86,000		
		SOMMANO ore =	86,000	99,85	8.587,10
		A RIPORTARE			78.484,20

RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

78.484,20

SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori)

2.746,95

Costo netto manodopera incluso nei lavori

8.674,89

a detrarre

11.421,84

€

11.421,84

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

67.062,36

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per IVA 22%

17.266,52

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

1.569,68

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.

30,00

Per Assicurazioni Dipendenti

376,72

Per Imprevisti

2.272,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

21.515,80

21.515,80

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€


100.000,00

Palermo li

15 APR. 2014

(Il geometra)

Geom. Lorenzo Gaeta

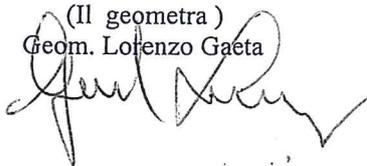

IL PROGETTISTA

(geom. Gaetano Restivo)

