

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'  
PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI -  
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE  
ALBERGHIERE



**Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario ed esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle strade del territorio del Corleonese-Sottogruppo 4° - Importo di €. 1.250.000,00- Progetto stralcio relativo ai lavori di M.S. per la ripresa del piano viario della S.P. n. 91 " Del Feudo di Pietralunga" : B° San Loe – B° Torre dei Fiori.**

**PERIZIA DI €. 100.000,00**

- Relazione Tecnica
- Corografia scala 1:25.000  
Planimetrie scala 1:10.000
- Disegni opere d'arte
- Computo metrico estimativo
- Sommario del Computo metrico
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi
- Perizia di stima
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Piano di sicurezza dei lavoratori

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO  
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi  
del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche  
ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. 29309  
Palermo 15 APR. 2014  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*gn wlo*

Il Geometra

geom. Gaeta Lorenzo

*Gaeta Lorenzo*

IL PROGETTISTA

geom. Antonio Isaya

*Antonio Isaya*

Palermo, li 15 APR. 2014

Prot.N. 29309



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		<b>Gabbionate a sostegno del corpo stradale ( misure raccolte )</b>			
		1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni misure raccolte ml 18.00 x ( 2.50 x 2.00 )/2=	45,000		
		SOMMANO m³ =	45,000	4,02	180,90
2		6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico misure raccolte 1° fila n.18 x kg 19.200= 2° fila n.9 x kg 19.200	345,600		
			172,800		
		SOMMANO kg =	518,400	8,00	4.147,20
3		6.3.3 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico n. 27 x mt ( 2.00 x 1.00 x 1.00 )=	54,000		
		SOMMANO m³ =	54,000	40,60	2.192,40
4		6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà mc 54.00 x km 25 =	1.350,000		
		SOMMANO mcxkm =	1.350,000	0,56	756,00
5		<b>Interventi per la ripresa del piano viario. ( misure raccolte )</b>			
		1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni misure raccolte ml 30.00 x 6.00 x 0.45= ml 100.00 x 3.00 x 0.45 =	81,000		
			135,000		
		SOMMANO m³ =	216,000	4,02	868,32
6		6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr misure raccolte ml 30.00 x 6.00 x 0.30= ml 100.00 x 3.00 x 0.30=	54,000		
			90,000		
		SOMMANO m³ =	144,000	25,30	3.643,20
7		Z.13 Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di tratti in conglomerato bituminoso ed			
		A RIPORTARE			11.788,02



## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

78.373,62

## SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori)

2.743,08

Costo netto manodopera incluso nei lavori

7.792,67

a detrarre

10.535,75

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

10.535,75

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

Per IVA 22%

17.242,20

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

1.567,47

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.

30,00

Per Assicurazioni dipendenti

376,19

Imprevisti

2.410,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

21.626,38


**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**

€

21.626,38  
**100.000,00**Palermo li **15 APR. 2014**


Il geometra

(geom. Lorenzo Gaeta)

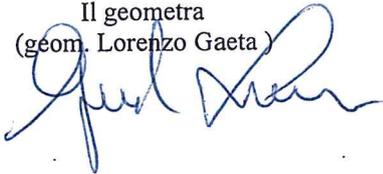

IL PROGETTISTA

( geom. Antonio Isaya )



1950 09 17