




PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Oggi Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione Infrastrutture, Viabilità Provinciale, Mobilità e Trasporti -
Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere

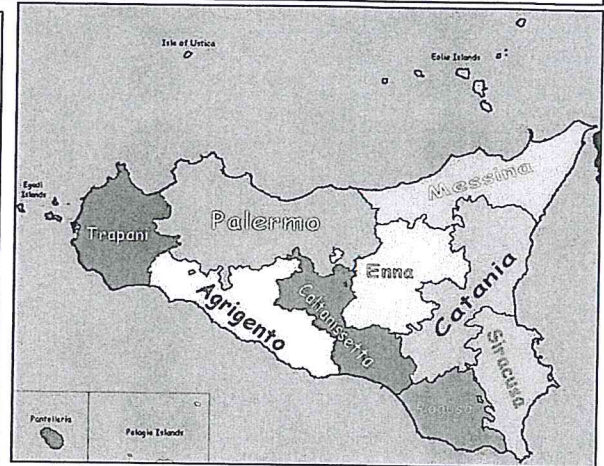

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AREA VIABILITÀ E TRASPORTI

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi
del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche
ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

58213 Palermo 06 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Strada Intercomunale dello svincolo Irosa a Trinità
verso Madonnuzza.

II° Lotto - Stralcio funzionale dal Km 8+000 circa della
S.R. 28 a Contrada Macelli

Servizio di esecuzione di indagini geognostiche
geofisiche e geotecniche di laboratorio e prove sui
manufatti esistenti.

PERIZIA DI € 107.000,00

<input type="checkbox"/>	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	<input type="checkbox"/>	ELENCO PREZZI
<input type="checkbox"/>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	<input type="checkbox"/>	COROGRAFIA
<input checked="" type="checkbox"/>	CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	PERIZIA DI STIMA	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ANALISI PREZZI	<input type="checkbox"/>	

I PROGETTISTI

(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

(Geol. Roberta Di Natale)

(Geom. Rita Bonni)

(Geom. Angelo Michele Curcio)

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo dei Lavori : € 85.135,25		Totale Costo sicurezza: € 2.128,38				Incidenza sicurezza 2,5%		Incid. Media manodopera (su imp. Lordo lavori): 23,94		Incid. Media manodopera (su imp. Netto lavori): 24,18%		
COSTO DI COSTRUZIONE												
Rif. el. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di applicazione	Prezzo per quantità	Uttili Imp.	Spese generali	%	Materiali per quantità	% Noli	Noli per quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera %
20.1.7.1	Sondaggio Sismico in foro del Tipo Down	150,00	38,40	5,760,00							1.785,60	31,00
20.1.7.2	Sondaggio Sismico in foro del Tipo Down	5,00	220,60	1.103,00							275,75	25,00
20.1.7.3	Sondaggio Sismico in foro del Tipo Down	150,00	73,90	11.085,00							1.330,20	12,00
20.3.1	Approntamento ed installazione	1,00	2.954,00	2.954,00							531,72	18,00
20.3.2	Installazione di attrezzatura per sondag.	9,00	308,00	2.772,00							1.801,80	65,00
20.3.3.1	Perforazione ad andamento verticale	250,00	65,00	16.250,00							8.612,50	53,00
20.3.4.1	Sovrapprezzo alla voce 20.2.3	250,00	23,80	5.950,00							2.618,00	44,00
20.3.6	Compenso addizionale alle voci 20.3.3	1,00	27,90	27,90							13,39	48,00
20.3.7.1	Sovrapprezzo alle voci 20.3.3 e 20.3.4	1,00	11,40	11,40							6,16	54,00
20.3.8.1	Sovrapprezzo alle voci di perforazione	1,00	9,94	9,94							0,00	0,00
20.3.9	Prelievo di campioni rimaneggiati	1,00	7,68	7,68							3,30	43,00
20.3.11.1	Prelievo di campioni indisturbati	19,00	98,90	1.879,10							901,97	48,00
20.3.13	Cassette catalogatrici	50,00	31,40	1.570,00							298,30	19,00
20.3.14	Certificazione della colonna geostatigrafica	10,00	100,90	1.009,00							0,00	0,00
20.3.15	Approvvigionamento di acqua	3,00	119,80	359,40							68,29	19,00
20.3.16	Individuazione di sottoservizi	3,00	54,80	164,40							44,39	27,00
20.6.2.3	Installazione di piezometri	30,00	41,20	1.236,00							370,80	30,00
20.6.5.1	Approntamento di apparecchiatura per misurazione	1,00	102,70	102,70							14,38	14,00
20.6.6	Rilievo di falda acquifera	1,00	13,70	13,70							0,00	0,00
20.6.15	Pozzetti di protezione	1,00	140,70	140,70							30,95	22,00
20.7.1	Apertura di campione contenuto in fustella	19,00	19,10	362,90							0,00	0,00
20.7.2	Apertura di campione rimaneggiato	1,00	11,80	11,80							0,00	0,00
20.7.3	Determinaz. Contenuto d'acqua	20,00	9,14	182,80							0,00	0,00

